



FT-1-es álmennyezeti rendszer

Tecsound 7 kg-os anyag alkalmazásával


Rétegfelépítéshez	m2 igény
Egyoldalon öntapadó elválasztó Tecsound szalag 50 mm-es	0,4+0,1+3,2fm
UD 28/27/0,6 mm profil	0,4 fm
CD keresztösszekötő elem	2,3 db
CD 60/27/0,6 mm profil	3,2 fm
CD profil toldó	0,6 db
Direktfüggesztő CD 60*120 mm	1,5 db
Opelcsavar 4,2 x 13 mm	6 db
6x40-es beütők	0,8 db
50 mm-es gyapot szigetelés	1,0 m2
Tecsound 7 kg hangszigetelő anyag	1 m2
10 mm-es tűzőkapocs	25 db
2 réteg 12,5 mm-es gipszkarton építőlap	2,0 m2
TN 35 gipszkartoncsavar fémhez	9 db
TN 45 gipszkartoncsavar fémhez	17 db
Üvegfátyol fugafedőcsík	1,2 fm
Glettelés	0,6 kg

Tecsound FT-1 hangszigetelő rendszer Árlista

R_w=51-55 dB

FT-1 rendszer

Homlokzat és mennyezet

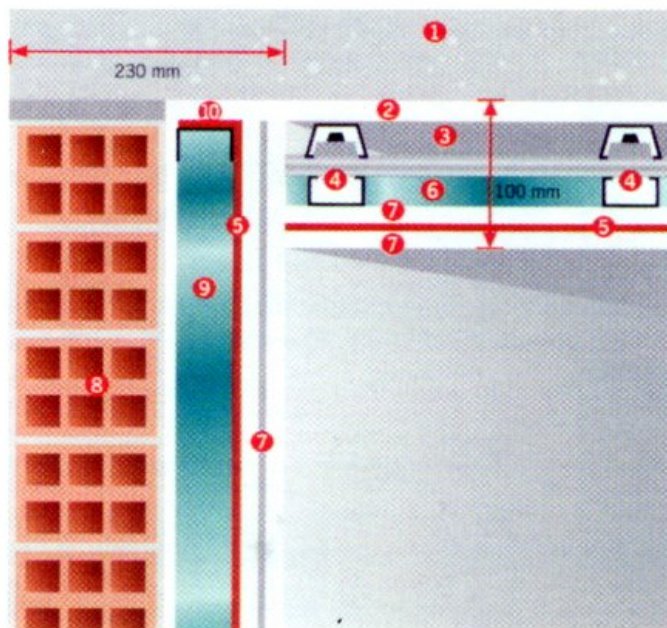

R_w.mennyezet 51 dB

R_w homlokzat 55 dB

Akustikai álmennyezeti rendszer, amit akkor ajánlunk, ha kevés a rendelkezésre álló hely a magasság tekintetében. Egy olyan akusztikai szendvicsből áll, amely egy TECSOUND® SY 70-et foglal magába két laminált gipszkarton építőlap és egy olyan nedvszívó anyag között, mint a kőzetgyapot, ami kitölti a légkamrát. A hangtompítók rugalmasan kapcsolják az álmennyezetet a vázszerkezethez, és csökkentik a rezgések átadását.

Alkalmazható

Különböző használatú épületeknél. Lakással kapcsolatban levő iroda mennyezetére.

1. Váz
2. Gipszkarton takaróréteg
3. Légkamra (vtg. 200 mm)
4. Hangtompítók
5. TECSOUND® SY 70
6. Kőzetgyapot (vtg. 50 mm, 60 kg/m³)
7. 13 mm-es laminált gipszkarton
8. Kétlyukas téglá (vtg. 14 cm)
9. Kőzetgyapot (vtg. 50 mm, 40 kg/m³)
10. TECSOUND® BAND

Ezen a lapon található szakmai és egyéb információk nem helyettesítik a pontos mérnöki tervezést vagy az esetlegesen hozzákapcsolódó méréseket.

A rendszer a födém szerkezetéhez való rögzítés elemeit nem tartalmazza.
A Tecsound termék gipszkartonra történő felvitele esetén a mechanikai rögzítésen túl a ragasztás is javasolt.

Forgalmazó: Iso-Tech Kft. H-1181 Budapest, Közdűlő út 22.
Tel.: (06-1) 292-3165, 296-0097 Fax: 291-2860
www.isotech.hu