

Hangszigetelő előtétfal TR-3 rendszer


Tecsound 5 kg-os anyag alkalmazásával

Az ÉMI által bevizsgált rendszer, MSZ EN ISO 140-3:1998 sz.
szabvány alapján. M-732/2003

Rétegfelépítés	m2 igény
Egyoldalon öntapadó elválasztó Tecsound szalag 50 mm-es	0,7+0,1 fm
UD 28/27/0,6 mm profil	0,7 fm
CD 60/27/0,6 mm profil	2 fm
akusztikai lengőkengyel	1 db
Opelcsavar 4,2 x 13 mm	3 db
6x40-es beütőék	1,6 db
10 mm-es tűzőkapocs	25 db
50 mm-es gyapot szigetelés	1,0 m2
Tecsound 5 kg hangszigetelő anyag	1 m2
2 réteg 12,5 mm-es gipszkarton építőlap	2,0 m2
TN 35 gipszkartoncsavar fémhez	6 db
TN 45 gipszkartoncsavar fémhez	14 db
üvegfátyol fugafedőcsík	0,75 fm
Glettelés	0,5 kg

Tecsound TR-3 hangszigetelő rendszer Árlista

Rw=67 dB

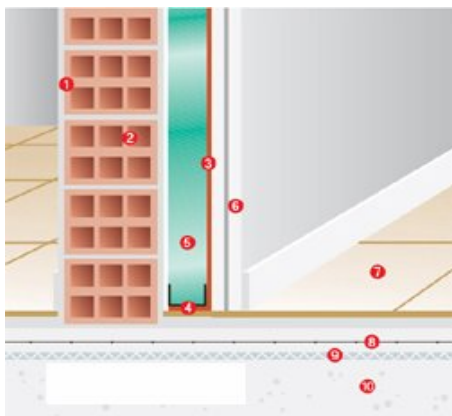

A rendszer nem tartalmazza az akusztikus lengőkengyel szigetelendő szerkezethez történő rögzítőelemeit.

Ezen a lapon található szakmai és egyéb információk nem helyettesítik a pontos mérnöki tervezést vagy az esetlegesen hozzákapcsolódó méréseket.

Forgalmazó: Iso-Tech Kft. H-1181 Budapest, Közdűlő út 22.

Tel.: (06-1) 292-3165, 296-0097 Fax: 291-2860

www.isotech.hu